


NEW

# CONMAXX

## System uchycení kabelů

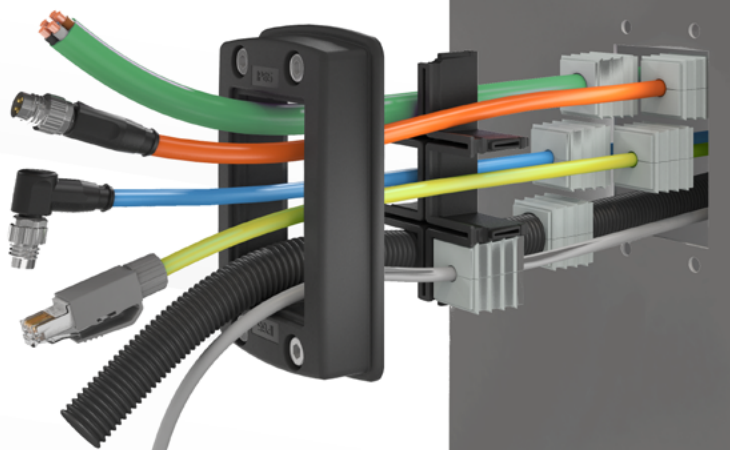


### Kabelový vstup s kuželovými těsnicími prvky

Uzavřený rám, mřížka, která se slyšitelně uzamkne na své místo a kuželovité těsnicí prvky dělají CONMAXX systém jedinečným a zároveň umožňují podstatně jednodušší a bezpečnou montáž.


Se svým výběrem **rámečků, mřížkových jednotek a těsnicích prvků** nám tento modulární systém nabízí maximální všestrannost pro vstup kabelů, sníženou montážní dobu a optimalizované skladování.

### Vaše výhody s CONMAXX


- **Rychlost:** montáž zevnitř, pro rychlou instalaci a snadnou výměnu konektorů
- **Vysoký stupeň krytí:** IP 65 s odlehčením v tahu
- **Vyšší teploty:** od -40 °C do 120 °C (s černým těsněním, UL 94 HB)
- **Bezpečné:** bez obsahu Halogenu a silikonu
- **Top výhoda:** téměř 100 typů rozdělených a vícenásobných těsnicích vložek v rozmezí od 2 mm do 33 mm

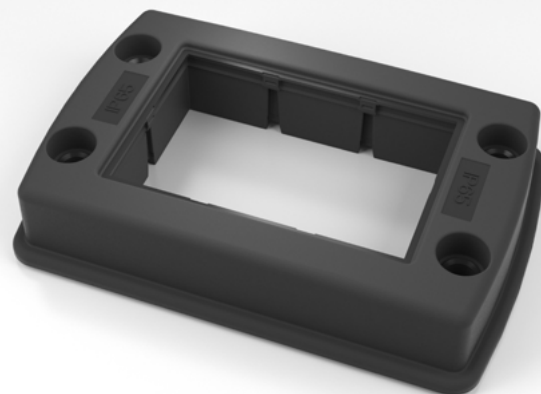

Do uzavřeného rámu zapadají konvenční průmyslové konektorové výřezy a zajišťují rychlou montáž.

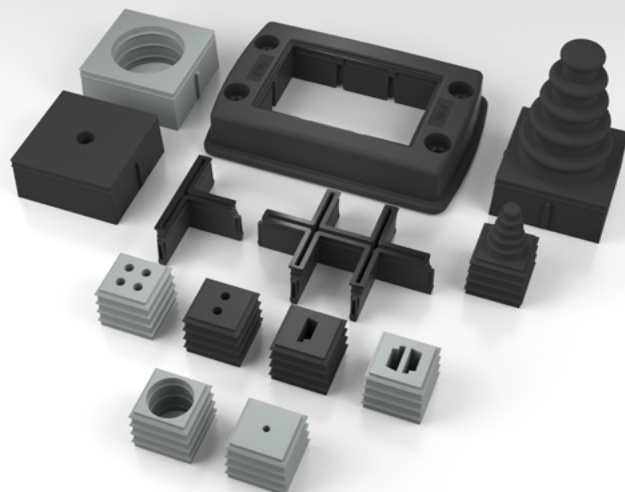

Různé velikosti, typy a mřížkové vzory, zaručují maximální všestrannost pro zavedení kabelů.

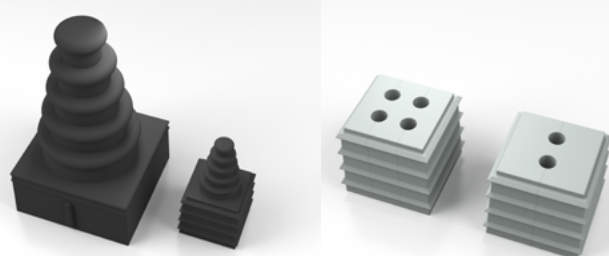


Černé těsnění jsou pro vysoké teploty, šedé těsnění jsou schváleny v souladu s EN 45545 a H13.

NEW

# CONMAXX

## System uchycení kabelů

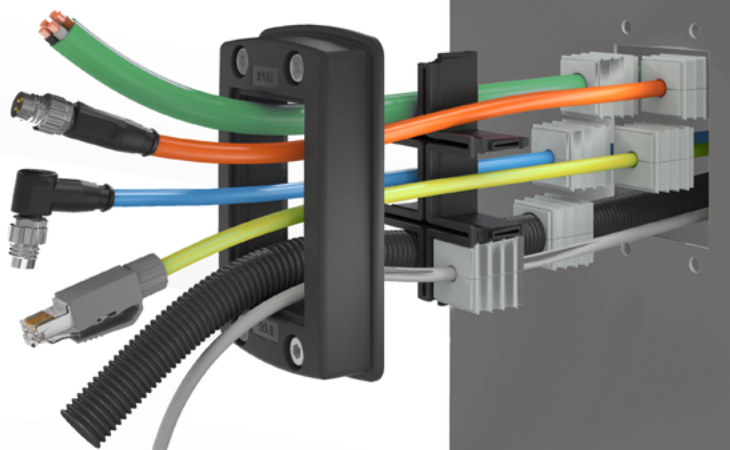


### CONMAXX - pro MAXXimální pohodlí!

#### CONMAXX mřížky

- **MAXXimální univerzálnost** pro zavedení kabelů: díky celé řadě modelů mřížek, např. jednotky pro 6 malých těsnění nebo 2 malé těsnění s 1 velkým těsněním
- Pevná 2-složková technologie
- Mřížky slyšitelně zaskočí, tím zajistí bezpečnou montáž
- Teplota: -40 °C až 120 °C

#### CONMAXX rám

- **MAXXimální montážní jednoduchost:** uzavřený rám z lehkého plastu, zesílený skelnými vlákny, nepotřebuje žádné otevírání ani sešroubování
- Vhodný pro standardizované výřezy ve skříních pro průmyslové konektory

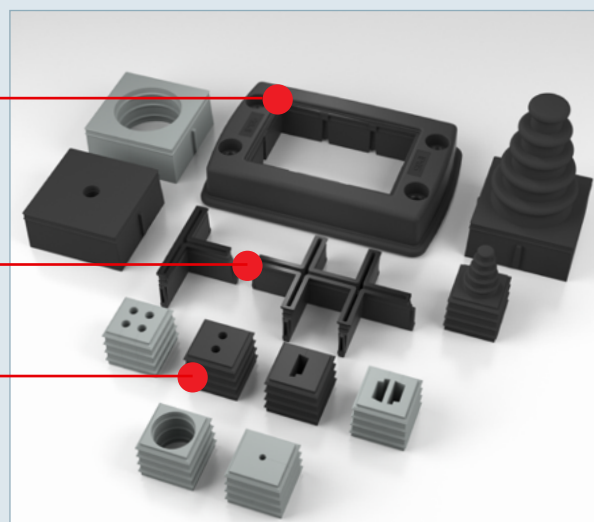

#### CONMAXX těsnění

- **MAXXimizuje vaše možnosti:** TPE- těsnicí prvky vyrobené pro osazené a standardní kabely, ochranné hadice, vícenásobné vstupy kabelů pro těsnicí element a speciální kabely (např. ASi)
- Velký výběr dělených a vícenásobných těsnicích prvků od 2 mm do 33 mm



Šedé CONMAXX těsnění: UL 94 V0; -40 °C až 90 °C

Černé CONMAXX těsnění: UL 94 HB; -40 °C až 120 °C

